



# S20 GLASFENSTER

## Das Vollglas-Schiebefenster

- Abdichtung unter Überdachungen
- Balkonverglasung
- Trennwände


Das S20 ist ein ungedämmtes Vollglas-Schiebefenstersystem. Das System ist sehr preiswert und lässt sich sehr einfach produzieren und installieren. Die Profile sind sehr klein und dezent gestaltet. Dadurch wird der Durchblick (fast) nicht von Profilen unterbrochen und Sie können die Aussicht maximal genießen. Das System bietet ausreichenden Schutz vor Wind und Wetter, sodass sich die Saison Ihrer Überdachung verlängert.



# S20 GLASFENSTER

## Mögliche Ausführungen

Die Flachschienversion kann bodenbündig montiert werden, so dass keine Schwelle von innen nach außen entsteht. Außerdem können Sie sich für eine Ausführung mit oder ohne Mittelprofil durch ein Profil entscheiden und es ist sogar eine Panorama-Ausführung erhältlich. Das Sortiment umfasst Rahmen mit Dreifach-, Vierfach- und Fünffach-Schienen.



## Beschläge

Die festen oder verstellbaren Räder sind unsichtbar im Bodenprofil untergebracht. Durch die Nylon-Lauffläche der Edelstahlräder läuft das Fenster geräuschlos. Die Mittnehmer sorgen dafür, dass die verschiedenen Flügel in einem Handgriff geöffnet und geschlossen werden können. Das Fenster kann mit einem Seitenverschluss mit Schloss oder einem hebelbetätigten Hakenverschluss geschlossen werden.



## Farben

Das Flachschienvprofil ist nur in eloxierter Ausführung erhältlich. Alle anderen Profile, einschließlich des Rohrprofils, sind in eloxierter oder lackierter Ausführung erhältlich. Die Schienen im Rohrprofil sind immer aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Seitenverschluss, Bediengriff und Endstücke sind im Edelstahl-Look lackiert.




Rahmen mit Mittelprofil


Rahmen ohne Mittelprofil



Panorama-Design

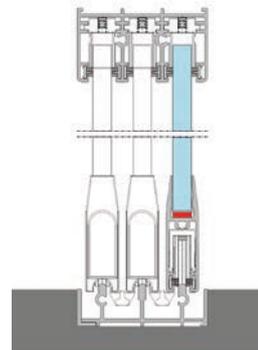

S20 flach, 3-schienig, bodenbündig

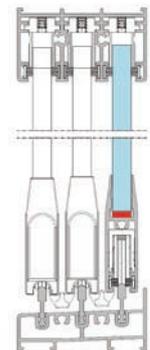


S20 rohrförmig, 3-schienig

## EIGENSCHAFTEN S20

Ungedämmt	
Fenster-Einbautiefe	<b>Dreifachschiene: 70 mm</b> <b>Vierfachschiene: 91,5 mm</b> <b>Fünffachschiene: 113 mm</b>
Verglasung	<b>10 mm gehärtetes Glas</b>
Sicherheitsprüfg. NBN 12211	<b>2145 Pa</b>
Schwellenhöhe	<b>38 mm oder bodenbündig</b>

## ÖFFNUNGSMÖGLICHKEITEN

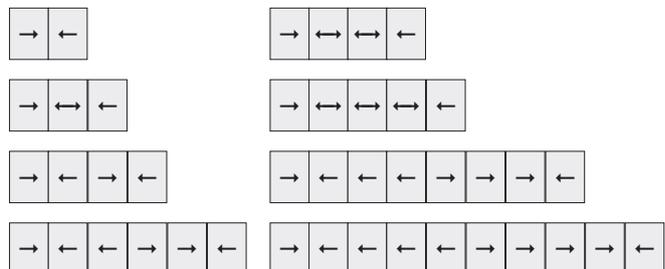

## IHR HERSTELLER