



EPOCH SLIDE FERRO




EPOCH SLIDE OPTIMA

EPOCH SLIDE: FERRO & OPTIMA

Het perfecte schuifraam met uitzonderlijke prestaties.

De Epoch Slide, is een **nieuw** en **uniek** systeem dat qua design past bij zowel het steellook design van de Ferro reeks als het moderne en strakke design van de Optima reeks.

Dit parallel-schuifstelsel heeft niet alleen de water- en luchtdichtheid van een aanslagraam, maar ook zijn akoestische prestatie. Op vlak van isolatienorm zet de Epoch Slide een uitzonderlijke prestatie neer. De speciale bewegende wagens zowel aan de onder als aan de bovenkant zorgen voor een extra stevigheid, winddichtheid en bedieningsgemak.

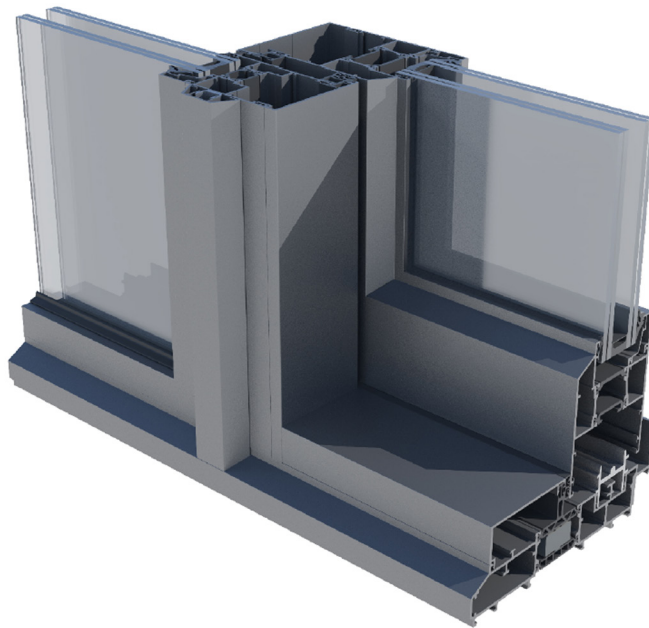

EPOCH SLIDE: FERRO & OPTIMA

Het perfecte schuifraam met uitzonderlijke prestaties

Doorstaat elke storm

Bij het openen van dit schuifstelsel beweegt het raam 7 mm naar u toe. Door deze omgekeerde beweging bij het sluiten, wordt de vleugel tegen de dichting geperst. Hierdoor ontstaat er een extreme wind-en waterdichtheid. Dit is dus het perfecte schuifraam voor een woning aan de kust, maar is natuurlijk ook geschikt voor elk type woning.

Mono-rail

De mono-rail laat toe het glasoppervlak van het vaste deel te maximaliseren. Het vaste deel is buitenbeglaasd om erg grote glasoppervlakken toe te laten.

Kruk-logica

De kruk-logica van dit schuifraamsysteem is identiek aan deze van een draaikielraam. Hierdoor zal de gebruiker het raam automatisch op de juiste manier gebruiken.


Comfort Close sluiting

Vleugels tot 200 kg kunnen dankzij het comfort close systeem de laatste 10 cm zelf dichtschuiven d.m.v. een gasveersysteem. Vleugels worden door dit systeem afgeremd wat een optimale veiligheid biedt tegen het knellen van vingers!

Scan de QR-code en bekijk de video:



EPOCH SLIDE FERRO

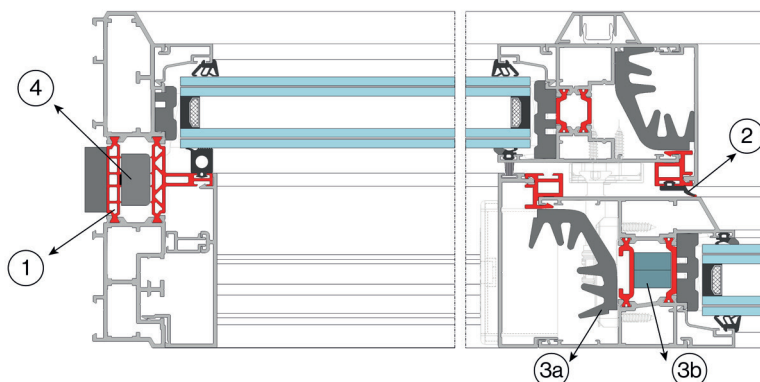

Geschikt voor dubbel glas:

- Het vaste deel is buitenbegaasd om erg grote glasoppervlakken toe te laten waardoor er een maximale lichtinval mogelijk is.


Isolatie en functionaliteit:

- 1. Het innovatieve ontwerp van de extra luchtkamers in Noryl zorgt voor een uitstekende isolatie.
- 2. De TPE dichting in co-extrusie zorgt voor een perfecte luchtdichtheid.
- 3. Polyethyleen (3a) en Styrofoam (3b) worden gebruikt om sterk verterde U-waarden te bereiken.
- 4. Het isolatieschuim PET heeft een uitstekende λ -waarde, hetgeen resulteert in een optimale isolatie.
- Versterkt kader voor grotere afmetingen en beperkte aanzichtbreedte.

Design:

- Met de Epoch Slide Ferro bieden we nu ook het perfecte schuifraam aan die aansluit bij de ramen uit de Ferro 99 reeks.
- Met de Van Beveren reeks Ferro 99 zijn slanke ramen en deuren mogelijk in een unieke "steellook".

EPOCH SLIDE OPTIMA

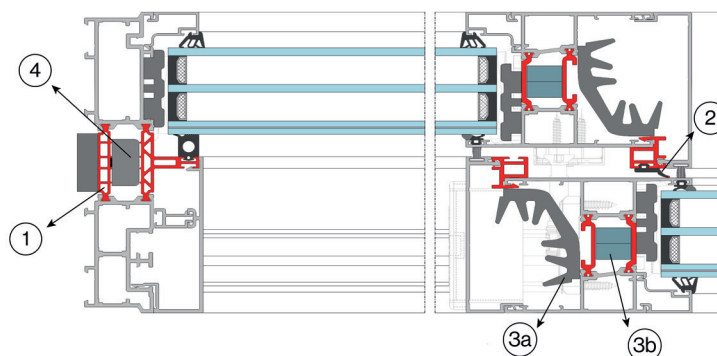

Geschikt voor zwaar 3-dubbel glas:

- De stabiele 3-kamer stegen in Noryl zijn uitermate geschikt voor grote glasgewichten van het driedubbel superisolerende glas.

Isolatie en functionaliteit:


- 1. Het innovatieve ontwerp van de extra luchtkamers in Noryl zorgt voor een uitstekende isolatie.
- 2. De TPE dichting in co-extrusie zorgt voor een perfecte luchtdichtheid.
- 3. Polyethyleen (3a) en Styrofoam (3b) worden gebruikt om sterk verterde U-waarden te bereiken.
- 4. Het isolatieschuim PET heeft een uitstekende λ -waarde, hetgeen resulteert in een optimale isolatie.
- Versterkt kader voor grotere afmetingen en beperkte aanzichtbreedte.

Design:

- De Epoch Slide in Optima uitvoering past uitstekend bij moderne ramen en deuren in de Optima 70 reeks.
- De Optima 70 reeks is opgebouwd uit een zeer brede waaier aan profielen zodat er steeds elegante moderne oplossingen mogelijk zijn voor technisch complexe situaties.

EPOCH SLIDE


Het perfecte schuifraam met uitzonderlijke prestaties.



Dit parallel-schuifraam weerstaat een winddruk van 1350 N/m². Of anders omschreven, dit uniek systeem is getest op windsnelheden vergelijkbaar met een orkaan klasse 5. De Epoch Slide is geschikt voor alle woningen, zelfs bij extreme weersomstandigheden zoals die kunnen voorkomen aan de kust.

Geteste windsnelheid & winddruk:

Windsnelheid (m/s)	46,5
Windsnelheid (km/uur)	167
Winddruk (N/m ²)	1350

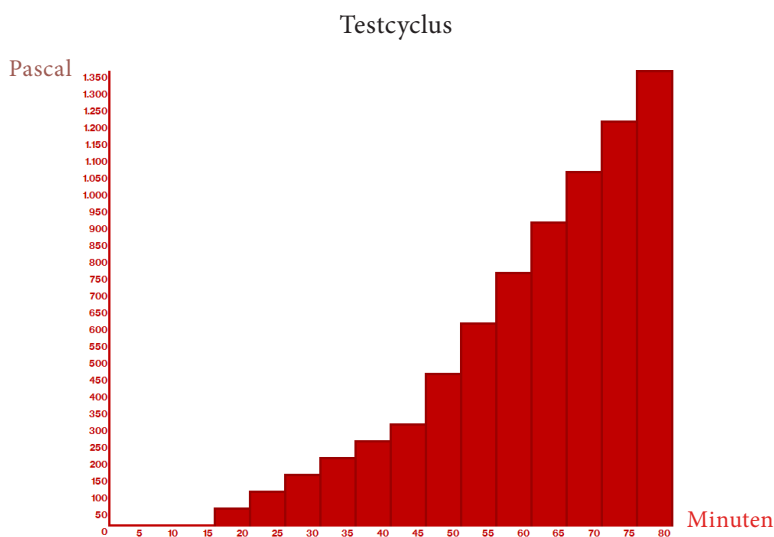

EIGENSCHAPPEN EPOCH SLIDE - SCHEMA A

Lage energie woning		BUtgb-goedkeuring: in aanvraag	
Ferro : Beglazing	5 mm - 41 mm	Isolatiewaarde Uf	Tot 1,7 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Optima : Beglazing	14 mm - 56 mm	Isolatiewaarde Uw Epoch Slide Thermo (4,5 x 2,3 m)	Epoch Slide Ferro: 1,3 W/m²K (Dubbel glas; Ug=1,0; ψ=0,069)* - ESF TH
Inbouwdiepte buitenkader	Mono-rail: 150		Epoch Slide Optima: 0,9 W/m²K (3-dubbel glas; Ug=0,6; ψ=0,034)* - ESO TH
Inbouwdiepte vleugel	70 mm		
Meerkamersysteem, met combinatie van glasvezelversterkte polyamide stegen, Noryl stegen en HiPVC profielen		Waterdichtheid	E1350 (NBN EN 12208)
		Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
		Weerstand tegen wind	C5 (NBN EN 12210)

* Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan.



Chaussée de Soignies, 87 | 7830 Hoves | Tel : 00-32-2-395.57.01
e-mail : info@vanbeveren.com | Website : www.vanbeveren.com

UW CONSTRUCTEUR