

**VAN
BEVEREN**
ALUMINIUM

N.V.S.A.

B45

La porte coulissante idéale

La série B45 offre des portes et fenêtres coulissantes robustes à un prix attractif. Outre le duo-rail standard, la gamme étendue comprend également un mono-rail pour une largeur de cadre minimale pour la partie fixe. Grâce au tri-rail, les combinaisons d'ouvertures vont jusqu'à 6 vantaux.

La gamme B45 fournit également un grand ouvrant, ce profil permet de plus grandes surfaces d'ouvrant, ce profil est utilisé dans le cas d'un coulissant-levant. L'ouvrant est ainsi soulevé et les joints-brosses se libèrent du cadre de l'ouvrant. Ce système permet de coulisser l'ouvrant avec encore plus de souplesse et moins de force.



**VAN
BEVEREN**
ALUMINIUM


La porte coulissante idéale B45

Modulations d'ouverture infinies


Mono-rail ou duo-rail:




Duo-rail

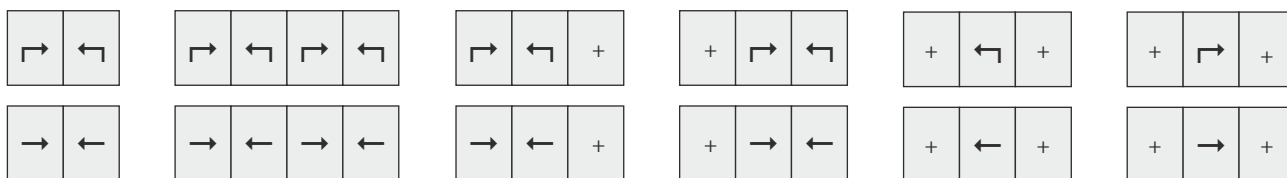


Tri-rail

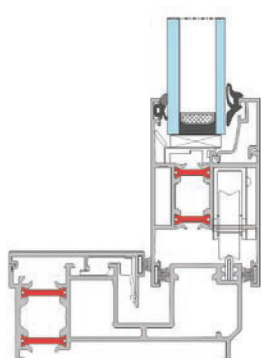

B45 MONO-RAIL

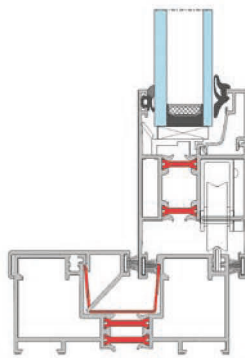

B45 DUO-RAIL

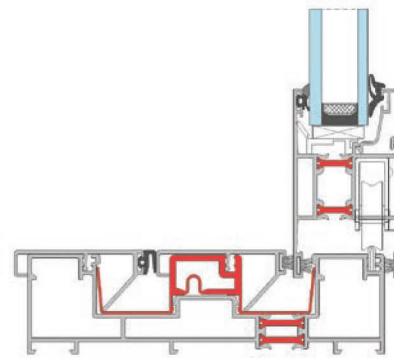

B45 TRI-RAIL

CARACTÉRISTIQUES B45

		Agrément SKG 01.172	
Isolation rénovation standard		Résistance à l'effraction	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627))
Epaisseur de vitrage cadre	14 mm - 31 mm	Isolation thermique Uw (2,5 x 3 m)	1,85 W/m²K (Double vitrage Ug=1,1; ψ=0,08)*
Epaisseur de vitrage ouvrant	14 mm - 31 mm		
Profondeur des profilés dormant	89 mm - 148 mm	Étanchéité à l'eau	8A (NBN EN 12208)
Profondeur des profilés ouvrant	45 mm	Perméabilité à l'air	3 (NBN EN 12207)
Barrettes en polyamide renforcées de fibre de verre		Résistance au vent	C4 (NBN EN 12210)

* Toute autre valeur de combinaison/résultat n'est qu'indicative et n'engage pas notre responsabilité.

VOTRE CONSTRUCTEUR